


- LED 数字显示, 字体大且清晰
- 经济的价格



■ 型号含义及规格

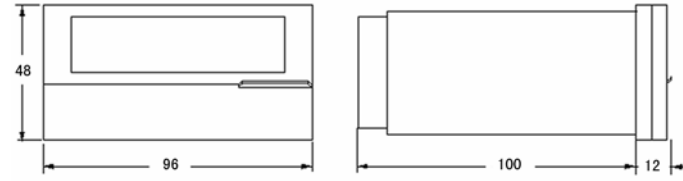
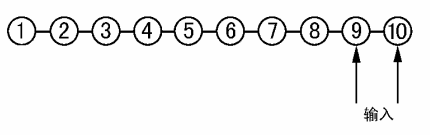
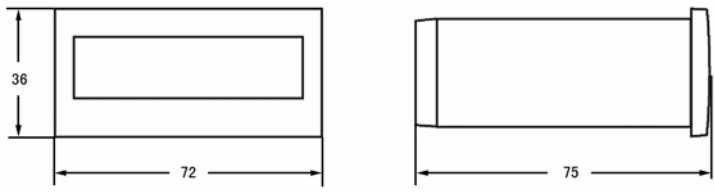
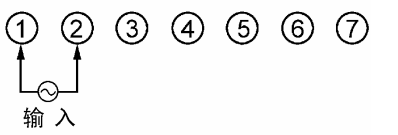
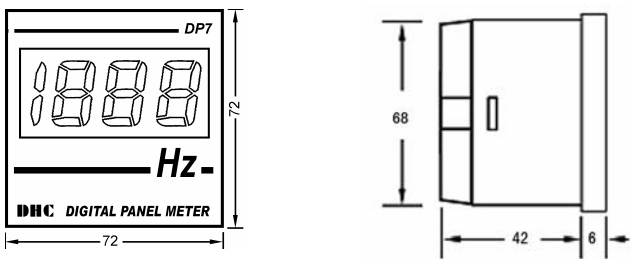
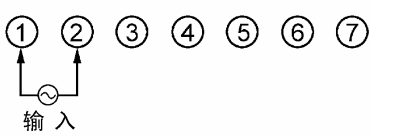
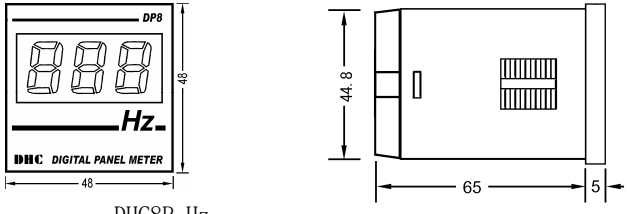




■ 技术参数

电 源	AC /DC100V~240V	开 孔 尺 寸	DHC3P-Hz: 45X92mm
测量范围	0.2~400Hz		DHC6P-Hz: 32X68mm
精 度	0.2%FS±1个字		DHC7P-Hz: 68X68mm
显 示	DHC3P/DHC6P/ DHC8P: 3位0.56英寸LED数字显		DHC8P-Hz: 45X45mm
	DHC7P: 3位0.8英寸LED数字显示	重 量	DHC3P-Hz: 约260g
DHC15P: 3位0.36英寸LED数字显示	DHC6P-Hz: 约160g		
安 装 方 式	DHC3P/DHC6P/DHC7P/DHC8P面板式		DHC7P-Hz: 约130g
	DHC15P导轨式		DHC8P-Hz: 约100g
功 耗	<4VA		DHC15P-Hz: 约 g
绝缘阻抗	上述各端子间DC500V 100MΩ 以上	工作环境温度	0~50℃
耐 电 压	AC1500V 1分钟 (电源端子与外部端子间)	工作环境湿度	35~85%RH

■ 外型尺寸

■ 接线图

 <p style="text-align: center;">DHC3P-Hz</p>	
 <p style="text-align: center;">DHC6P-Hz</p>	
 <p style="text-align: center;">DHC7P-Hz</p>	
 <p style="text-align: center;">DHC8P-Hz</p>	
	

温州大華儀器儀表有限公司